100 % FABRIQUÉ EN FRANCE
Volets roulants
Simplifiez-vous la vie !
GROUPE Normabaie
CONCEPTEUR - FABRICANT

ISOLATION THERMIQUE

Le bien-être chez soi en toutes saisons

SECURITE

Protéger votre maison de jour comme de nuit

ELIGIBLES AU CRÉDIT D'IMPÔT

Selon la loi de finance en vigueur

CONFORT

Vous êtes aux commandes

GROUPE NORMABAIE

Un savoir-faire et une fabrication 100% française

ENGAGEMENT QUALITÉ

CE

Avec

nos professionnels

Outils performants
Qualité du produit
Emballage sécurisé
Expédition en toute garantie

Choisir votre volet roulant

Choisir sa LAME (PVC ou ALU ?)

1ère étape

LAME PVC

COLORIS A



44 mm de largeur et 8.25 mm d'épaisseur. Elle permet une bonne isolation thermique, un entretien facilité et une résistance du tablier. Air ventilé ΔR > 0,22m².K/W.

LAME ALUMINIUM

COLORIS A et B

42 mm de largeur et de 8.5 mm d'épaisseur ou de 55 mm de largeur et de 13 mm d'épaisseur. Lame isolée et composée d'un feuillard aluminium, remplie de mousse isolante haute densité, elle est proposée en différents coloris.

LAME THERMIQUE

COLORIS Blanc / Gris anthracite / Chêne doré



42 mm de largeur
et de 8.5 mm d'épaisseur.

Elle est proposée en 2 versions :

- Enroulement intérieur
- Enroulement extérieur

Sa spécificité est un laquage thermique côté menuiserie et une autre teinte au choix côté extérieur. Air ventilé ΔR > 0,22m².K/W.

Choisir sa COULEUR

2ème étape

COLORIS A

- Blanc 9016
- Beige 1015

COLORIS B

- Marron
- Rouge pourpre 3004
- Bleu pastel 5024
- Vert mousse 6005
- Vert pâle 6021
- Gris anthracite 7016
- Gris 9006
- Noir 9005
- Noir sablé 2100
- Chêne doré
- Teck

*Nuancier relatif - Document non contractuel

Choisir sa MANOEUVRE

3ème étape

MANUELLE

ELECTRIQUE FILAIRE



ELECTRIQUE RADIO

Vous rénovez ?

INTÉGRATION RÉUSSIE
COFFRE COMPACT



INSTALLATION RAPIDE

Le volet roulant Rénovation

Idéal pour moderniser vos fermetures, il s'adapte à toutes les habitations et à tous les styles d'architecture.

L'esthétisme

Coffre en 1/4 de rond*

Coffre à pan coupé 45°

A sa mesure

Le coffre est constitué de tôles d'aluminium profilées et laquées.

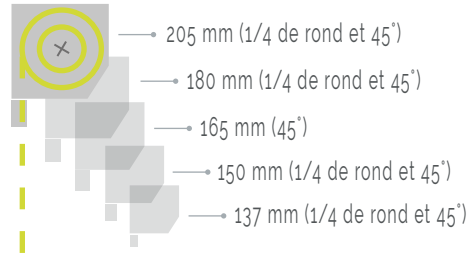

Pose en applique enroulement extérieur

*Vérifiez la disponibilité des coloris avec votre technicien

Caractéristiques techniques du volet roulant Rénovation

- Coffre et coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.
- Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).
- Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.
- Disponible en coffre à pan coupé ou en coffre 1/4 de rond.

L'imperméabilité

Lame finale avec joint néoprène d'étanchéité et une butée de fin de course invisible.

Pose en tableau
enroulement extérieur ou intérieur

La sécurité

Avec une attache rigide 1 ou 2 maillons anti-soulèvement.

Verrouillage automatique

Le silence

Coulisses en aluminium extrudé de même RAL que la lame finale.

53 x 22 mm
66 x 22 mm

JOINTS
BROSSE ANTI-BRUIT

Grande résistance au vent

Le volet roulant Traditionnel

Idéal pour le neuf ou l'agrandissement, il est totalement invisible une fois remonté et permet une luminosité optimale de toutes les pièces.

L'esthétisme

L'isolation est optimale et la sécurité maximale. Installé dans un coffre intérieur, il s'adapte parfaitement à votre habitation.

Caractéristiques techniques du volet roulant Traditionnel

- Embouts de l'axe encastrés dans les coulisses.
- Coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.
- Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).
- Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.

Vous construisez ?
NORMES
RT 2020
AVANT
INDÉPENDAMMENT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE-FENÊTRE,
DIRECTEMENT DANS LA MAÇONNERIE.
Complètement invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.

Atouts

- Etanche à l'air et à l'eau
- Résistant et solide
- Isolation thermique et accoustique
- Adaptabilité à toutes les configurations

Le volet roulant Tunnel

Idéal pour une très grande discrétion, il vient se positionner sous le linteau traditionnel dans la construction neuve.

L'esthétisme

Le coffre proposé est de 280 mm.
Le caisson est en polystyrène expansé avec armatures en treillis soudés.
Sa finition extérieure est composée d'un mélange de fibres de bois et de ciment afin de servir de support à l'enduit.
Les joues latérales sont en matériau de synthèse.

Caractéristiques techniques du volet roulant Tunnel

- Embouts de l'axe encastrés dans les coulisses.
- Coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.
- Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).
- Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.

L'imperméabilité

Lame finale avec joint néoprène d'étanchéité et une butée de fin de course invisible.

Pose en neuf
dans un coffre tunnel

La sécurité

Avec une attache rigide 1 ou 2 maillons anti-soulèvement.

Verrouillage automatique

Le silence

Coulisses en aluminium extrudé de même RAL que la lame finale.

45 x 22 mm

45 x 27 mm



JOINTS BROSSE
ANTI-BRUIT

Grande
résistance au vent

Porte de garage

La porte de garage enroulable

Elle est particulièrement adaptée à la rénovation de votre ancienne porte de garage et s'harmonise avec tous types d'extérieur.

Un large choix d'automatismes est disponible pour faire fonctionner la porte de garage.

La lame

En 77 mm de largeur et 19 mm d'épaisseur, elle bénéficie d'une très bonne isolation thermique. Elle existe avec hublots afin d'apporter un éclairage naturel au garage.

Caractéristiques techniques de la porte de garage

- Cette porte enroulable et son automatisme sont conformes à la nouvelle norme NF EN 13 241-1.
- La porte comporte les organes de sécurité relatifs à cette norme, une manœuvre de secours et une sécurité à l'ouverture appelée «STOP CHUTE».
- L'automatisme comprend un récepteur radio avec éclairage de zone intégré avec 2 émetteurs.
- Dans le cas où votre porte donne sur la rue, nous complétons ce système par un gyrophare.

OBLIGATOIRE

Moteur avec manœuvre de secours

La motorisation

somfy io

Electrique filaire

Contact à clé filaire

Electrique radio io

Télécommande Keygo io 4 canaux

Clavier à code radio Keypad métal io

Eclairage et alarme

Central Rollixo io avec ou sans buzzer

La sécurité

Le gyrophare sur rue

Le verrouillage automatique

+

Le buzzer

L'anti-chute

+

La barre palpeuse radio

AVEC UN SIMPLE

CLIC

RENFORCEZ VOTRE SÉCURITÉ

Connectez votre maison

VOUS ÊTES AUX COMMANDES

FACILE, NINA VOUS APPORTERA CONFORT ET SÉRÉNITÉ

La Domotique

somfy io

Pilotez, surveillez, sécurisez **les fermetures de votre habitat à distance** avec votre smartphone ou votre tablette, connectés à internet.

+ de confort

Centrale
CONNEXOON

Le système io de Somfy : un pilotage à distance via internet

+ de sécurité

Le RS 100

somfy io

Afin de répondre aux nouvelles attentes, Somfy, avec son nouveau moteur radio io RS 100, nous apporte des solutions.

Fonctionnement silencieux
(fonction «PLUME»)

Une qualité de fabrication encore plus élevée rend le RS 100 particulièrement attractif.

Il garde en mémoire l'historique de fonctionnement

Commandes électriques filaires somfy

Inverseur filaire universel EVA encastré

Inverseur filaire universel EVA Saillie

Inis Kéo en saillie

Inis Kéo encastré

Inis Uno Intéo

Inis Duo Intéo

Horloge Chronis Easy Uno

Horloge Chronis Uno

Boitier de saillie EVA

Commandes électriques filaires BECKER

Inverseur filaire universel EVA encastré

Inverseur filaire universel EVA Saillie

Inverseur saillie EC41

Inverseur encastré EC42

Horloge filaire TC42

Commande individuelle groupée UCR520

Commandes électriques radio io somfy

Smoove Origin io Blanc

Smoove Sensitif io Noir

Télécommande Nina Group io

Situo 1 io

Situo 5 io

Chronis io

Impresario chronis io Pure

Commandes électriques radio BECKER

Horloge radio murale TC511

Emetteur 1 canal portatif EC541

Emetteur 1 canal mural EC411

Emetteur à 5 canaux avec horloge TC445

Emetteur à 10 canaux avec horloge TC4410

Emetteur 5 canaux portatif EC545

Emetteur avec capteur solaire SC431

Concepteur & fabricant de menuiseries
et de volets roulants en ALUMINIUM & PVC

Normabaie
PRODUCTION

www.normabaie.fr

Votre installateur conseil :

Création : Service communication Groupe NORMABAIE - Document non contractuel. Le Groupe Normabaie se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits sans préavis. Les procédés de reproduction et d'impression des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle. Reproduction interdite. Crédits photos : Fotolia / 123rf /Somfy / Becker - 05/2017 - Ne pas jeter sur la voie publique - Impression : Imprimerie Marie.

ÉCO concept