

GROUPE **Normabaie**   
CONCEPTEUR - FABRICANT

MENUISERIES **PVC**

# ENTREZ DANS L'UNIVERS NORMABAIE




## CONCEPTEUR FABRICANT

Créé il y a plus de 30 ans, le groupe Normabaie s'est spécialisé dans la conception et fabrication de menuiseries sur mesure.

**Dimension, forme, vitrage, ouverture, couleur, accessoires, rien n'est imposé, c'est à vous de composer la fenêtre de votre choix.**

Normabaie réalise des menuiseries en PVC et aluminium ainsi que des volets roulants. Egide, spécialisé dans la fabrication de portails et clôtures, vous offre un large choix de modèles.

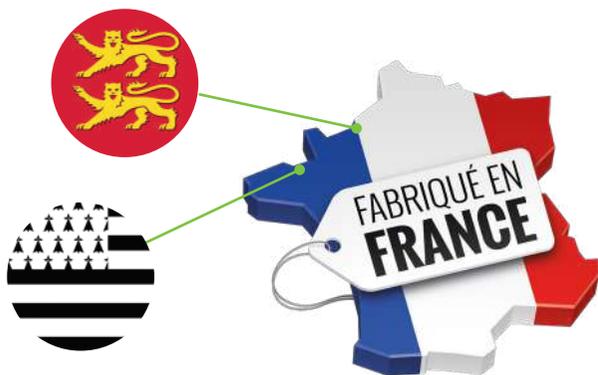


## DES OUTILS PERFORMANTS

Parce que chaque fenêtre est différente, Normabaie Production est équipée de **machines numériques modernes** lui permettant d'apporter une réponse personnalisée à toutes les demandes et d'obtenir des niveaux de qualité et de précision constants.

## DES PRODUITS CONTRÔLÉS

Normabaie dispose sur son site d'une station d'essai nouvelle génération et effectue régulièrement des tests afin de garantir un contrôle qualité permanent sur différents points : **la perméabilité** à l'air, **l'étanchéité** à l'eau, **la résistance** au vent, **déformations et pressions brusques** et les essais de **sécurité** (forte pression).

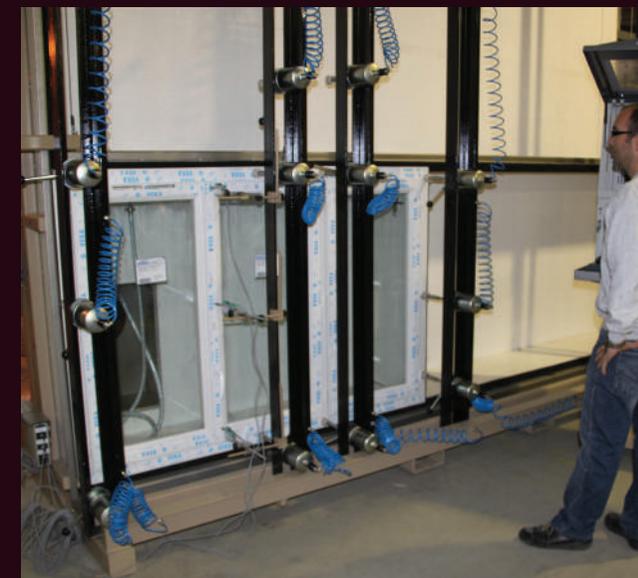

## L'ENGAGEMENT QUALITÉ

Pour votre satisfaction, la démarche qualité est omniprésente durant tout le cycle de fabrication. Un contrôle qualité systématique en fin de chaîne est effectué. En fonction des produits, nos contrôleurs effectuent près de **20 points de contrôles** et valident la conformité.



## EMBALLAGE ET EXPÉDITION

Toutes les menuiseries sont **protégées dans les angles et emballées individuellement** avant expédition.



(1) Certificat NF220-EP5 n° 5199 A-154-116 du 01/12/22 disponible sur [evaluation.cstb.fr](http://evaluation.cstb.fr).

(2) Certificat QB33 n° 1207-608A du 05/09/23 disponible sur [evaluation.cstb.fr](http://evaluation.cstb.fr).

## FABRICANT ENGAGÉ

Les usines du groupe Normabaie ont reçu le **label EMERIT** en récompense de leurs actions pour la maîtrise de l'environnement.



## LABELS ET CERTIFICATS



Certification de nos gammes de menuiseries aux normes françaises



Indicateur principal de la conformité de nos produits aux législations de l'UE


PROFILÉS PVC REVÊTUS<sup>(2)</sup>



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

Certification Premier assembleur français de PVC laqué

Le classement AEV des menuiseries peut varier en fonction de la zone géographique.

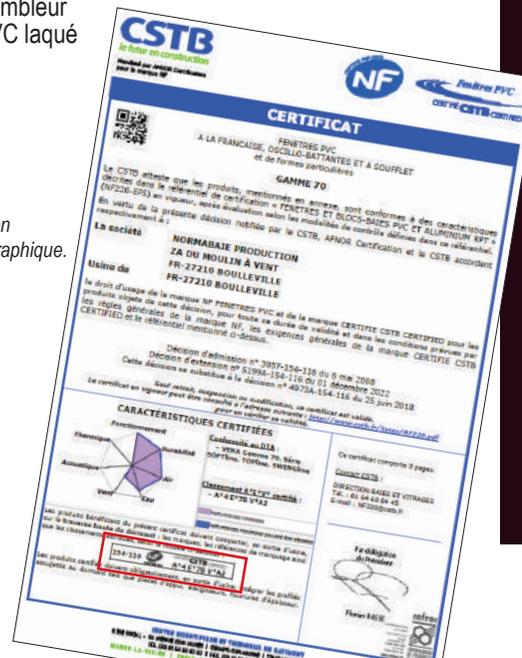

## UN RÉSEAU DE REVENEURS FIABLES

Pour commercialiser ses produits, le groupe Normabaie fait confiance à des **professionnels de la fenêtre** qui sauront vous conseiller sur les meilleures solutions.



## LA POSE

Normabaie s'appuie sur un réseau de professionnel réparti sur l'ensemble du territoire français.

Ils vous garantiront une pose de qualité avec un service de proximité. **Une pose dans les règles de l'art vous assurera tranquillité et confort pour des années.**



## ÉTUDE ET FABRICATION

Notre service technique étudie toutes les demandes afin de répondre au mieux à vos souhaits. Normabaie produit ainsi des **menuiseries sur-mesure** pouvant atteindre des hautes performances acoustiques et thermiques demandées.

# LE PVC : UN ALLIÉ POUR TOUTES LES EXIGENCES

## UN MATÉRIAU DE PREMIER CHOIX

Le PVC regroupe de nombreux avantages. C'est un excellent isolant thermique et acoustique, un matériau dit inerte, insensible à toute contamination fongicide et qui ne dégage aucun composé organique volatile (COV).

**Simple d'entretien, un coup d'éponge avec un peu de savon lui rendra son éclat.**



## RÉUTILISABLE À L'INFINI

Fabricant de profilés pour fenêtres PVC, Veka est le leader mondial sur son marché. Sa politique qualité implacable, son grand savoir-faire, sa recherche constante d'amélioration des produits font de Veka un partenaire important pour Normabaie Production.

**Soucieux de l'environnement, Veka produit des profilés PVC sans plomb et a créé une filière complète de collecte et de recyclage des fenêtres PVC en fin de vie.**

Pour voir  
la vidéo  
flashez-moi



## CHOISIR SA MENUISERIE


### L'esthétique

En fonction de votre style d'habitation et de vos goûts, nos 3 gammes de fenêtres avec leurs différents designs, du plus traditionnel au plus moderne, sauront répondre à vos attentes. Elles se déclinent toutes dans une large gamme de couleurs laquées, teintées masse ou filmées.



### La sécurité, vivez bien protégé !

En standard, nos menuiseries sont équipées de ferrures de sécurité, paumelles anti-dégondage et poignées retardatrices d'effraction.

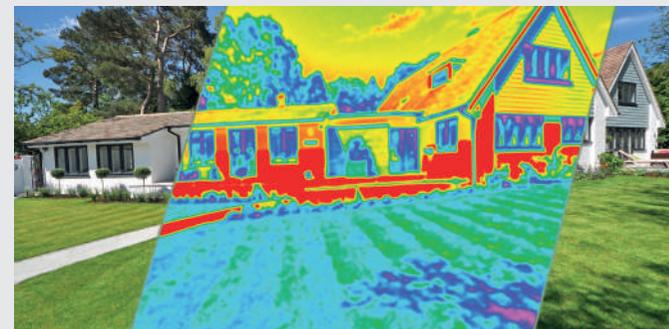

### L'isolation thermique & phonique

C'est la combinaison des performances des profilés PVC, des joints d'étanchéité et des vitrages isolants spécifiques, qui fait la qualité thermique et acoustique d'une fenêtre. Nos pages «Gammes 70» et «Vitrages» vous guideront pour adapter vos choix à vos besoins.



### La décoration intérieure et extérieure


Personnalisez vos portes et fenêtres en combinant matières, couleurs et styles de vos accessoires pour créer le décor qui vous ressemble.

## TOUS LES STYLES À LA CARTE

Chez Normabaie Production, tout est réalisé sur mesure, selon **vos envies, vos goûts et vos besoins**. Parce que votre fenêtre est unique et doit s'adapter au style de votre habitation ou à votre environnement extérieur, Normabaie Production vous propose toutes les formes.



Œil de bœuf



Houteau



Pan coupé



Cintre surbaissé



Plein cintre



Anse de panier



## NEUF OU RÉNOVATION

La variété des profils PVC et la flexibilité de l'outil de production permettent à Normabaie Production de vous proposer des solutions dans le cadre d'habitations neuves comme dans celui de la rénovation.



## GARANTIE 10 ANS

L'ensemble des menuiseries produites chez Normabaie profite d'une garantie décennale fabricant.

Les accessoires, ayant fait l'objet d'une sélection rigoureuse, sont garantis de 2 à 5 ans (quincaillerie, poignées, moteurs de volets roulants...).

## EXCELLENTES PERFORMANCES

Normabaie Production fait sans cesse évoluer sa production afin de répondre aux **exigences des normes en vigueur**. Si vos menuiseries sont posées par une entreprise qualifiée RGE, elles entrent dans le dispositif gouvernemental d'aide à la rénovation énergétique et profitent de MaPrimeRénov.



## ACCESSIBILITÉ

La norme d'accessibilité PMR, **Personnes à Mobilité Réduite**, détermine une hauteur maximum entre le sol et les organes de manœuvre. Le Pack Confort autorise un positionnement des poignées au plus bas des ouvrants. Demandez conseil à votre installateur pour valider la conformité de vos fenêtres à la législation.

# L'ABC DE VOS FENÊTRES

Quel que soit votre choix esthétique, vous trouverez ci-dessous les éléments communs à notre production de menuiseries PVC.




- A Ouvrant principal
- B Ouvrant secondaire
- C Double vitrage
- D Traverse intermédiaire
- E Parclose
- F Soubassement : rainuré, lisse ou plate-bande



G Paumelle anti-dégondage en partie haute



H Paumelle à vis cachées avec pastille anti-frottement

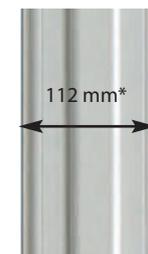

I Battement central étroit  
(\* jusqu'à 1600 mm de largeur et 160 mm avec serrure)



J Poignée centrée Secustik



2 positions : à la française pour une ouverture totale ou à soufflet pour une aération rationnelle

Nos fenêtres se déclinent en 3 finitions :

Fenêtres **SOFTLINE**  
ligne classique

Fenêtres **SWINGLINE**  
ligne contemporaine

Fenêtres **KIETISLINE**  
ligne contemporaine

PERFORMANCES MAXIMALES

TLw 0.56\*

Uw 1.3 W/m<sup>2</sup>.K\*

A\*4 E\*7B V\*A3

Sw 0.39\*

42 dB\*\* RA,tr

\* avec un double vitrage 28 mm - Ug= 1.1 W/m<sup>2</sup>.K avec intercalaire isolant

\*\* avec un double vitrage acoustique

# FENÊTRE SOFTLINE : FINITION EXTÉRIEURE DROITE

D'une esthétique rappelant nos fenêtres bois, les fenêtres SOFTLINE représentent la modernité dans la continuité. Adaptée à tous styles d'habitat, elles vous apporteront performances techniques, confort d'utilisation et fiabilité. Nous pouvons vous proposer cette gamme en finition Woodline, aspect tenon-mortaise, pour plus de réalisme (voir p.16).



Parclose moulurée      Parclose carrée      Soudure invisible

- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 3 Parclose moulurée
- 4 Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- 5 Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- 7 Dormant rénovation à 5 chambres avec recouvrement compensé à doucine.
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- 9 Profilé d'ouvrant à 5 chambres à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 11 Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 12 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- 13 Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux



Fenêtre Softline finition moulurée



Fenêtre Softline finition carrée




Fenêtre Softline Touch soudure invisible

# FENÊTRE SWINGLINE : FINITION EXTÉRIEURE ARRONDIE



A l'esthétique plus contemporaine, les fenêtres SWINGLINE se différencient par des ouvrants arrondis à l'extérieur. Produites sur une base de 70 mm sur dormants et ouvrants, elles répondent à toutes les exigences et cela pour longtemps.

GARANTIE  
**10**  
ans

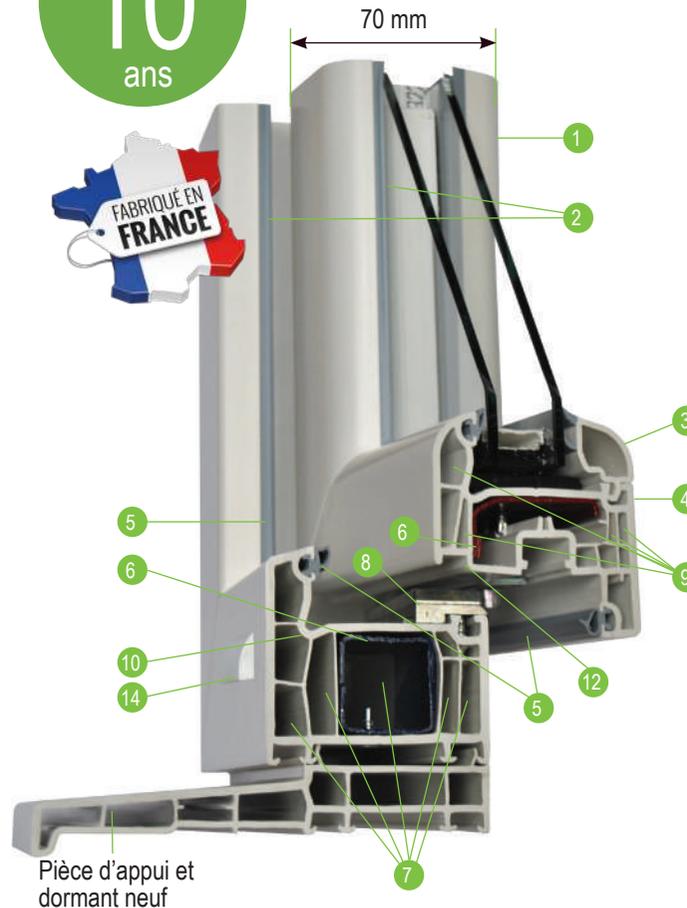

Pièce d'appui et dormant neuf



Parclose arrondie


Montant central extérieur

Montant central intérieur

- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 3 Parclose arrondie
- 4 Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- 5 Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- 7 Dormant neuf ou rénovation à 5 chambres
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- 9 Profilé d'ouvrant à 5 chambres ou 6 chambres à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 11 Habillage PVC protégeant le bâti bois
- 12 Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 13 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- 14 Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux

# FENÊTRE KIETISLINE : OUVRANT 78 MM

D'aspect novateur et contemporain, ces fenêtres de la gamme KIETISLINE 78 semi-affleurante ont la particularité de marier les dormants de 70 mm avec des ouvrants de 78 mm. Tout en galbe, la 6ème chambre extérieure lui confère un design actuel. Vous pouvez opter pour une finition intérieure moulurée ou arrondie.

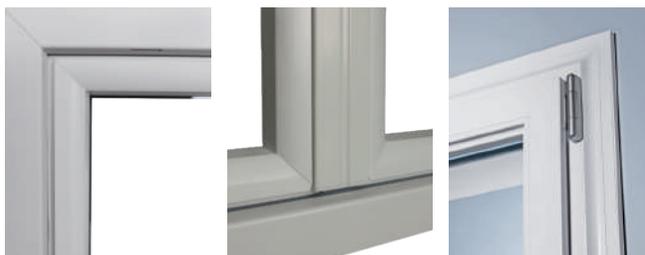

Désaffleure de l'ouvrant extérieur

Montant central extérieur galbé

7 dormant rénovation

## Finition moulurée



Parclose intérieure



Montant central intérieur


## Finition contemporaine



Parclose intérieure



Montant central intérieur

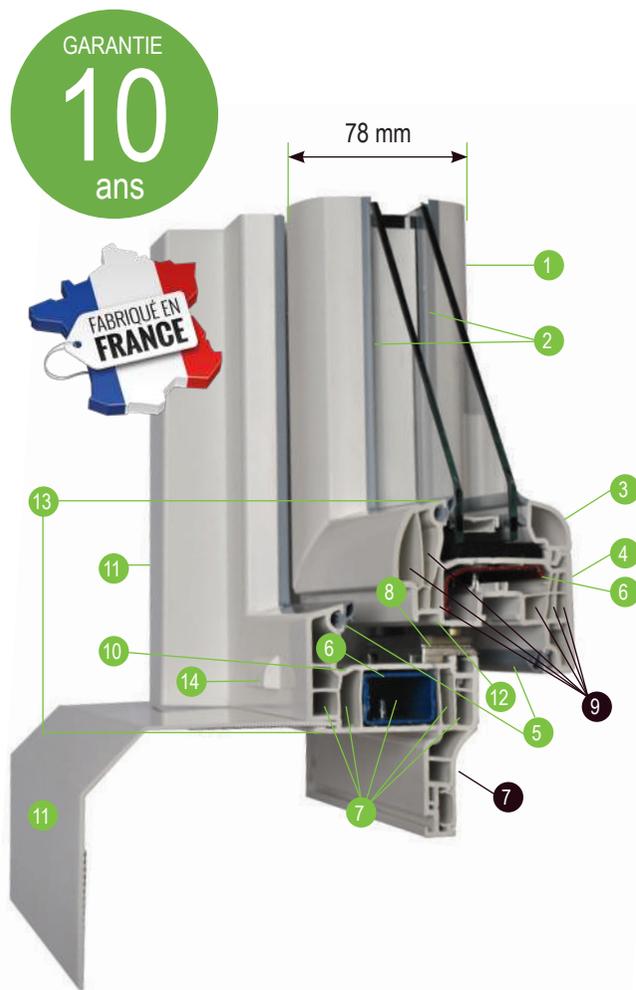



# PACK TRADITION



Le pack Tradition est le standard de fabrication des menuiseries Normabaie depuis plus de 15 ans. Afin de vous préserver contre les tentatives d'effraction, il est composé de systèmes de ferrures «Titan IP» intégrant au minimum un organe de sécurité premier niveau sur l'ouvrant principal. Très résistant à la corrosion et sans Chrome 6 pour préserver l'environnement, le revêtement argenté s'harmonise parfaitement avec tous les coloris de menuiseries.

## SÉCURITÉ DE BASE

En position fermée, le galet champignon (9) engagé dans la gâche sécurité comprime les joints d'étanchéité et interdit le décrochement par l'extérieur du vantail. Pendant la phase d'ouverture ou de fermeture du vantail principal, le levier de vantail (2a) facilite la manœuvre en passant sur la rampe inclinée (1a) de la gâche de sécurité. Quel que soit son poids ou sa largeur, l'ouvrant se manipule aisément.



Renvoi d'angle sécurité en partie haute


Gâche de sécurité en acier avec rampe inclinée



## CHÂSSIS 1 VANTAIL

1 point de sécurité

Afin de vous proposer une sécurité de 1er niveau, les châssis 1 vantail reçoivent une gâche de sécurité (3) et un galet champignon (9).

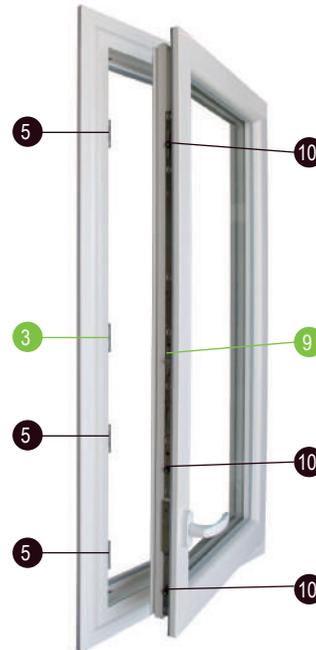

### Points de condamnation complémentaires :

(Nombre variable selon la hauteur)

- 5 Gâches de condamnation dormant
- 8 Gâches de condamnation ouvrant
- 10 Galet réglable

## CROISÉ 2 VANTAUX

2 points de sécurité



L'ouvrant principal est équipé de 2 points de fermeture sécurité : en bas (1 + 2) et en haut (3 + 4). Selon la largeur de la menuiserie, la décondamnation de l'ouvrant secondaire s'effectue soit par 2 verrous levier (5 + 6 et 7 + 8), soit par une gâche ressort en partie basse (5a).



Gâche ressort utilisée lorsque la largeur est inférieure à 1300 mm

## PACK INITIAL

Si votre logement n'est pas exposé à l'insécurité, vous pouvez choisir le Pack Initial. Les renvois d'angles et galets champignon sont remplacés par des crémones à sortie de triangle.

# PACK CONFORT




Ce Pack complète idéalement le Pack Tradition en matière de sécurité, d'étanchéité et de confort d'utilisation. Tous les ouvrants sont dotés d'organes de sécurité retardant les tentatives d'effraction. Les ferrures intègrent un entrebâilleur permettant une aération efficace et sans effort. D'un rapport qualité-prix exceptionnel, l'option Pack Confort contribuera à rendre vos menuiseries pratiquement impénétrables au bruit, au froid et aux visiteurs mal intentionnés.

## CHÂSSIS 1 VANTAIL


2 points de sécurité  

Avec le Pack Confort, l'étanchéité et la sécurité sont améliorées car les points de condamnation sont répartis en traverse basse (1 et 2) et en traverse haute (3 et 4). La fonction entrebâilleur est présente mais dans ce cas la pièce (12) est positionnée dans la feuillure du dormant.

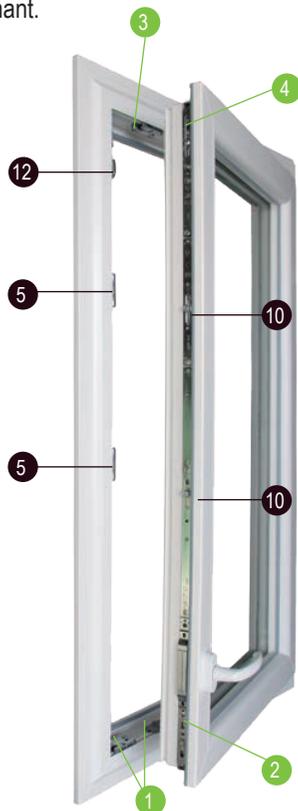

## CROISÉ 2 VANTAUX

5 points de sécurité     

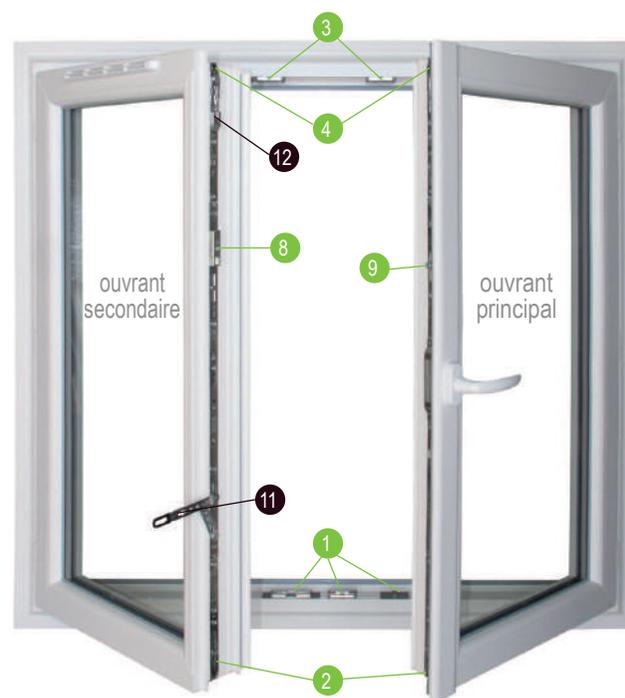

Les 2 ouvrants reçoivent dans les angles hauts (3 + 4), au centre (8 + 9) et bas (1 + 2), des points de fermeture pour optimiser la sécurité et l'étanchéité. Côté confort d'utilisation, la crémone verrou (11) permet la décondamnation de l'ouvrant secondaire d'un seul geste. Enfin, avec l'entrebâilleur intégré (12) vous accéderez à une aération rationnelle de votre habitation sans surcoûts.

## PLUS DE CONFORT ET D'ACCESSIBILITÉ



### 12 Entrebâilleur intégré

- Plus d'aération : ouverture sur toute la hauteur de l'ouvrant
- plus de réglage 3 niveaux possibles
- plus d'esthétique : invisible car intégré à la ferrure
- plus économique car inclus au Pack Confort
- moins d'effort pour refermer : un enfant, une personne âgée ou en fauteuil referme une porte fenêtre facilement d'une seule main.

### 11 Crémone verrou

La crémone verrou est reliée aux renvois d'angles sécurité haut et bas de l'ouvrant secondaire. Sa poignée facilement accessible permet la décondamnation d'un seul geste, sans efforts et sans risques de chute.




## PACK OPTIMUM


Si vous choisissez le pack Confort et l'associez à un renforcement acier des profils, vous obtiendrez le pack Optimum.

# COULISSANT WISIO


Inspiré des techniques de fabrication des menuiseries aluminium, ce concept novateur permet une esthétique où finesse et performances sont au rendez-vous. Par les qualités intrinsèques du matériau PVC, vous obtenez ainsi un couissant aux excellentes performances thermiques et acoustiques. Le montant central étant limité à 35 mm, vous pourrez bénéficier d'une surface vitrée exceptionnelle.



2 vantaux

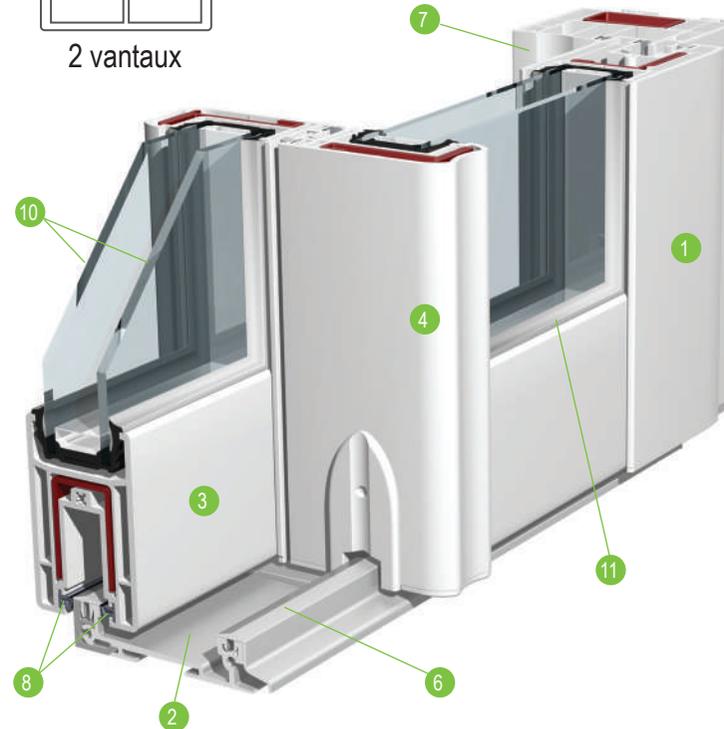

Le seuil PMR du couissant WISIO, sans encastrement, est le plus petit du marché

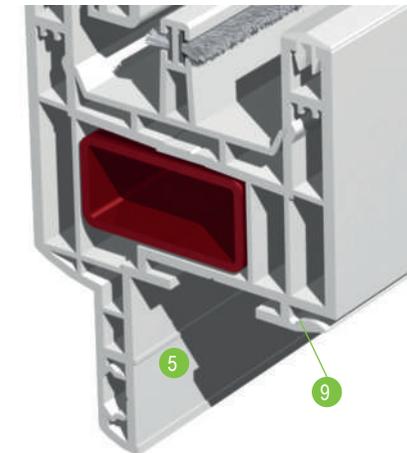

## Teintes possibles :

Teinté masse

Blanc

Beige

Gris

Films

Chêne doré

7016 lisse

7016 structuré

+ toutes les teintes laquage sur les 2 faces  
voir page 21

Color'mabaie

- 1 Profilés PVC modifié choc de forte épaisseur
- 2 Seuil PMR à rupture thermique
- 3 Ouvrant pour vitrage 28 mm
- 4 Montant central 35 mm
- 5 Dormant rénovation avec aile dévotée
- 6 Rail aluminium
- 7 Bouclier thermique PVC
- 8 Joint d'étanchéité
- 9 Zone de clipage pour habillage ou pièce d'appui
- 10 Épaisseur vitrage 28 mm
- 11 Joint de vitrage EPDM

# COULISSANT HI-5

Le nouveau concept de couissant PVC VEKASLIDE Hi-5 a été pensé et développé pour réunir les meilleurs atouts d'un système couissant et d'une menuiserie à frappe.

**Design et contemporain, il combine performances, grand clair de vitrage et confort.** Son caractère innovant permet une aisance d'utilisation inégalée tout en garantissant une parfaite étanchéité à l'air. Il séduit par ses technologies d'exception et sa facilité d'installation ainsi que par son esthétique.



**GLISSEZ VERS LA  
HAUTE PERFORMANCE  
DU COULISSANT**



## Design & Grande dimension

Design moderne alliant confort visuel, harmonie des couleurs, élégance et apport de lumière naturelle.



## Hautes Performances

Des performances égalant celles des meilleures menuiseries à frappe.



## Confort d'utilisation

Une manipulation agile et sans effort.



## Sécurité

Un verrouillage périphérique de chaque ouvrant, même le long du montant central.



## Environnement & économie circulaire

Conçu pour répondre à toutes les réglementations environnementales.



Design droit



Joint à frappe

# PORTES D'ENTRÉE OUVRANTS PARCLOSÉS

## FERRURE DE SÉCURITÉ à crochet en standard

L'ensemble \* crémone automatique à 5 points de fermeture et gâche monobloc en acier forme une ferrure sécurité haut de gamme.

La fixation est assurée par plus de 20 vis reprises dans les renforts métalliques des profilés PVC.

(\*) seulement en 1 vantail

Crochet de sécurité

Pour voir la vidéo flashez-moi



Canon européen à 5 clés





L'ouvrant renforcé spécial porte d'entrée accueille différents types de panneaux isolants maintenus par des parcloses intérieures.



Uw 1.4 à 1.5 W/m<sup>2</sup>.K

Les panneaux vitrés sont conçus avec double vitrage sécurité 2 faces. Selon les décors, un des deux vitrages est imprimé ou sablé.

- verre feuilleté 44<sup>2</sup>
- verre trempé 4 mm

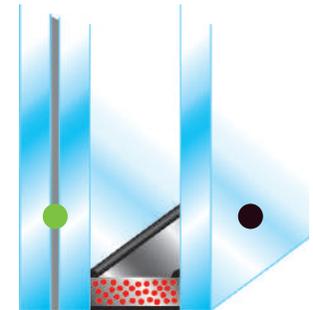

Insert soudé (a) solidaire des renforts métalliques (b) assurant la continuité du renforcement



Paumelle renforcée design à réglages tri-dimensionnels

- 1 Profilés ouvrant porte d'entrée de 100 mm modifié choc
- 2 Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts PVC soudés dans les angles
- 3 Joint de vitrage et de parclose gris EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme PMR à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- 6 Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 9 Panneau décoratif épaisseur 32 mm avec parement extérieur PVC, 2 plis contre plaqué marine haute densité et mousse isolante sur dosée à 40kg/m<sup>3</sup>


# PORTES D'ENTRÉE OUVRANTS MONOBLOCS



Les parements extérieurs et le complexe isolant sont encollés sur l'ouvrant formant ainsi un ensemble parfaitement homogène aux propriétés isolantes optimales. L'ouvrant devenu invisible est totalement intégré au décor choisi.


Un triple vitrage sécurité et thermique de 66 mm équipe les ouvrants monoblocs vitrés.

- verre feuilleté 44<sup>2</sup>
- verre sablé ou imprimé 4 mm
- verre thermique 4 mm

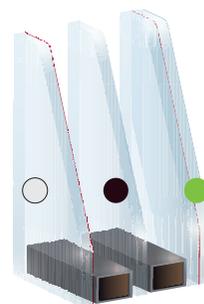

Paumelle renforcée discrète à réglages multidirectionnels

- 1 Profil multi-chambres spécialement conçu pour les ouvrants monoblocs
- 2 Double renforcement acier solidarisés à la structure par vis auto-foreuses
- 3 Joint de frappe EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme PMR à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- 6 Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 9 Parements extérieurs PVC en recouvrement sur l'ouvrant 2 plis contre plaqué marine haute densité et 56 mm de mousse isolante sur dosée à 40 kg/m<sup>3</sup>

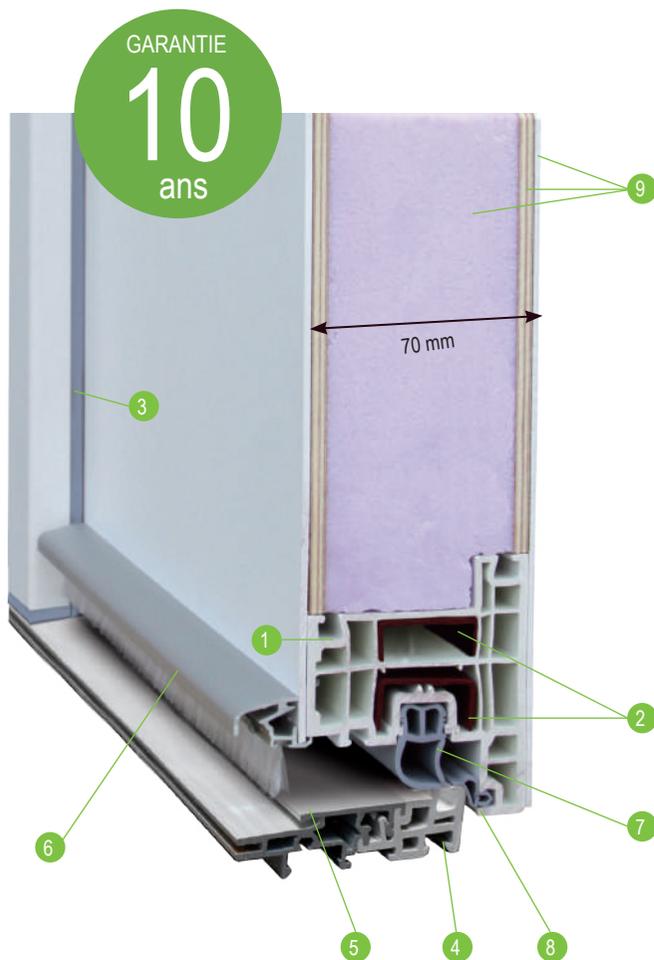

Uw 0.9 à 1 W/m<sup>2</sup>.K

## OPTIONS HAUTE SÉCURITÉ



### Crémone haute sécurité\*\*

avec gâche monobloc en acier 7 points de fermetures dont 2 crochets et 4 doigts sortants

(\*\*) Incompatible en porte 2 vantaux



**En version manuelle,** la condamnation des points de sécurité s'effectue en relevant la poignée vers le haut



### Canon haute sécurité

avec carte de reproduction ou de propriété

### Motorisez votre sécurité

Dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille automatiquement toute seule, sûrement, doucement et durablement. De l'extérieur, l'ouverture est assurée par radio-commande. De l'intérieur, l'action sur la poignée déverrouille la porte en moins d'une seconde. Les 3 télécommandes multicanaux peuvent, si les systèmes sont compatibles, commander votre portail ou votre porte de garage.

Options (sans fil) possibles :



Clavier code



Lecteur de badge



Lecteur d'empreinte

# PORTES ORIGINE : LA TRADITION REVISITÉE

Assemblées dans nos ateliers spécialisés, les portes ORIGINE s'inspirent des menuiseries d'antan. Avec les films imitation bois la ressemblance est étonnante. Avec votre installateur-conseil, vous pouvez ainsi composer votre porte d'entrée d'aspect traditionnel avec des matériaux isolants et sans entretien.



Aster chêne clair



Aster rouge 3004



Aster beige 1015



Silène vert 6009



Silène  
châtaignier



Silène fermière  
Winchester



Circée  
Winchester



Circée gris 7035



Circée bleu 5010



Les modèles Aster et Circée reçoivent un panneau avec cimaise et rond central. Les parties vitrées recevront selon vos envies : petits bois incorporés ou collés, vitrages imprimés ou retardateur d'effraction.

## LA PORTE FERMÈRE

La tradition par excellence

Le système de quincaillerie permet d'ouvrir la porte soit toute hauteur, soit mi-hauteur en une seule manœuvre.



## CHOISISSEZ LA FINITION

WOODLINE<sup>®</sup>  
by Normabaie



imitation  
tenon-mortaise




Pour en  
savoir plus  
flashez-moi



Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, choisissez l'option Woodline<sup>®</sup>. Exclusivité Normabaie, cette finition imite sur l'extérieur de la porte l'assemblage tenon-mortaise des menuiseries bois. A l'intérieur, la coupe d'onglet reste visible.

# PANNEAUX VERRIERS

Les techniques de décors sur verre (Vitrofusion, Réscolor, Sablage coloré, insertion de pièces) apportent originalité et design à votre porte. La sécurité est assurée par un double vitrage multifonction constitué d'une face SP10 et d'une face thermique 4 mm. Celle-ci peut être remplacée par un verre feuilleté 44<sup>2</sup> PTR pour encore plus de sécurité.

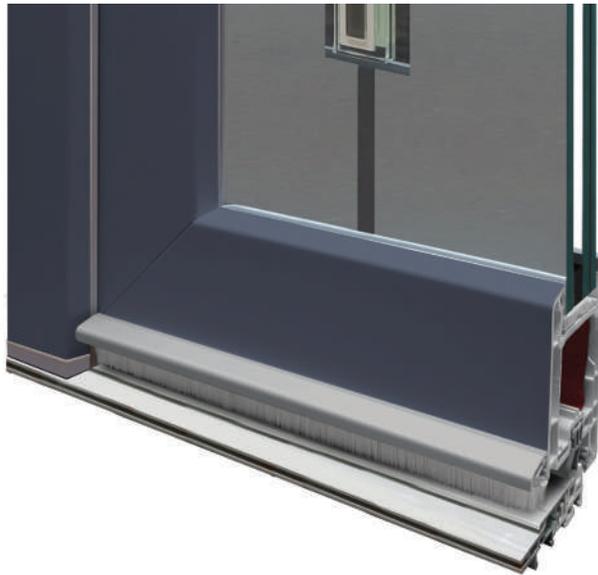

K127



K326



K156



K081



K051



K300



K043



K366



K098



K119



# PANNEAUX DÉCORATIFS

## LES CONTEMPORAINS

Formes géométriques et arrondies, motifs rainurés, inox incrusté ou collé, retrouvez toutes les tendances actuelles dans cette collection. Les portes d'entrée filmées sont réalisées sur support aluminium lisse mais l'option rainures visibles permet de restituer au modèle choisi son aspect originel.



**Eliott**  
gris 7016



**367**  
beige 1013



**Emma**  
vert 6005



**Romane**  
noir 9005



**043**



**Victoire**  
gris 7016



**364**



**Ambroise**  
gris 7016



**Luc** 7420

## LES ALUMINIUMS

Afin d'assurer leur tenue dans le temps, les portes d'entrée filmées sont issues de la collection aluminium. Les reliefs sont obtenus par emboutissage ou par application de superbes moulures rapportées. Les films de couleur et les tons bois imitent parfaitement un bois peint ou lasuré.



**Alméda**  
rouge 3004 W912

**R** mouluré rapporté P001 vitrage décoratif

Normabaie vous propose toute une gamme de panneaux décoratifs s'intégrant dans les ouvrants PVC. Pleine ou vitrée avec des décors réalisés par des maîtres artisans verriers, rustique ou contemporain, teinté dans la masse ou filmé imitation bois, vous trouverez assurément une porte à votre image.

## LES CLASSIQUES PVC

Le décor mouluré s'obtient par thermoformage du parement PVC. Pour les coloris blanc, beige et gris teintés dans la masse, les reliefs obtenus sont parfaits. La majorité des vitrages décoratifs s'adaptent d'un panneau à l'autre, y compris pour les aluminium filmés.



**Costa**  
blanc V2



**Granala**  
7016 S514



**Emilia**  
châtaignier



**Carissa**  
Winchester S441



**Janella**  
gris P008



**Gispana**  
7016 Vb22



**Janusa**  
noir 9005 P006



**Alméda**  
Winchester Di601



**Palmeira**  
7037 W014



**Eva**  
9016 Vb27



**Célia**  
blanc Di104



**Granada**  
blanc Di103



**Athéna**  
blanc F232



**Ambre**  
blanc V437



**Arcadia**  
blanc W910



**Agatha**  
blanc V1



**Granala**  
blanc V2

# LES FERRURES

## Crémone SR 3300



### Crochet inox

à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serti sur tringle inox. Fermeture 1, 2, 3 voire 4 points en fonction de la hauteur.



### Sécurité anti-fausse manœuvre

interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions (- 1350 mm hauteur)



### Sécurité anti-crochetage

interdisant une effraction simple par action sur les crochets (brevet dépôt n° 03 12282)

### Ferrage à crochets basculants

«SECURE +»  
(en option)



## Crémone à clé SR 3300i



Il est possible d'intégrer une ferrure à clé sur votre coulissant.

Condamnation à clé : cylindre européen à panneton DIN, traversant ou non.



# LE PVC LAQUÉ




Fruit d'une demande des consommateurs et d'un groupe de collaborateurs, Normabaie s'est développé pour créer Color'mabaie, une certification issue de QB33 dans l'application de laquage sur PVC. **Fenêtre PVC ou aluminium ? La différence se fait maintenant sur la performance.**

## Performance technique



## Dilatation maîtrisée

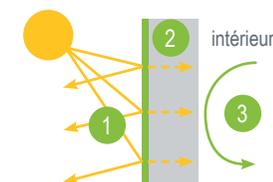

Les teintes foncées Infrarouge (IR) permettent de :

- 1 augmenter la réflexion des rayons
- 2 diminuer la chaleur transmise par conductivité
- 3 réguler cette chaleur dans votre maison.

## Finitions parfaites





PROFILÉS PVC REVÊTUS



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

### Bicoloration possible



1 face laquée  
1 face sur base teintée masse



1 face laquée  
1 face filmée



2 faces laquées  
même coloris



2 faces laquées  
2 coloris différents



Sur demande particulière, nous pouvons vous proposer une large gamme de films.

### Teintes standard laquées texturées\*

Bleu canon 0187 IR*	Rouille Corten 0412 IR*	Beige 1015	Noir sablé 2100 IR*	Bleu sablé 2700 IR*
Gris sablé 2900	Rouge Pourpre 3004	Bleu gentiane 5010	Vert mousse 6005 IR*	Vert pastel 6021
Gris sécurité 7004	Gris anthracite 7016 IR*	Terre d'ombre 7022 IR*	Gris pierre 7030 IR*	Gris clair 7035
Gris quartz 7039 IR*	Brun gris 8019 IR*	Bronze 8483 IR*	Noir foncé 9005 IR*	Gris métal alu 9006

IR\* = laque à base de pigments métallisés thermo-réfléchifs

Les procédés de reproduction et d'impression des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle.

\* hors 0187

# LE PVC FILMÉ

Avec une palette de 35 couleurs et tons bois, dont 30 sous avis technique du CSTB, Normabaie et Veka vous propose l'un des nuanciers les plus riches et plus chatoyants pour habiller portes, fenêtres et baies.

### Teintés masse

Blanc	Beige	Gris

### Premium

Shieffield Oak	Gris basalte 7012	Gris anthracite 7016 lisse
Blanc crème 9001	Blanc 9010	

### Hors standards

Rouge pourpre 3004	Bordeaux 3005	Bleu brillant 5007
Bleu acier 5011	Bleu cobalt 5013	Vert mousse 6005
Vert sapin 6009 structuré	Gris argent 7001 structuré	Gris argent 7001 lisse
Gris anthracite 7016 structuré	Gris clair 7035	Bistre

### Tons bois standards

Acajou	Brun	Châtaignier
Wincheste	Chêne doré	

### Tons bois hors standards

Chêne clair	Chêne foncé	Douglas strié
Sienna Rosso		

CHOISISSEZ  
LA FINITION

WOODLINE  
by Normabaie



imitation  
tenon-mortaise

### Métalliques

Aluminium brossé	Platine métal	Quartz métal
Anthracite métal		

# LES POIGNÉES POUR FENÊTRES PVC

## STANDARD



## CONTEMPORAIN



## OPTION STANDARD



## TRADITIONNEL



## COULISSANT (EN OPTION AVEC PLUS-VALUE)



# LES POIGNÉES POUR PORTES

## POIGNÉES ET DOUBLES BÉQUILLES



**Sécurité et design**  
L'absence de débord protège le canon des tentatives d'effraction. Les rosaces ultra fines (2 mm) apportent un design élégant et raffiné à nos poignées.

**GARANTIE**  
**10**  
**ANS**

- Inox
- Nickel mat
- Noir mat
- Laiton PVD

### Poignées avec rosace plates standards




Kubus

Christina

Alba

### Double béquille Atlanta

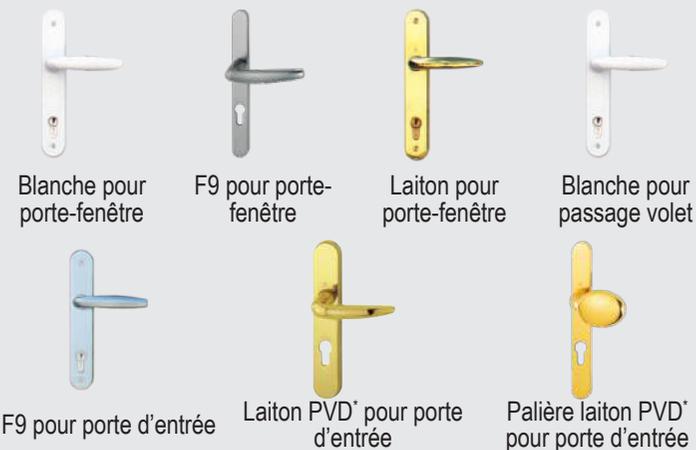

Blanche pour porte-fenêtre

F9 pour porte-fenêtre

Laiton pour porte-fenêtre

Blanche pour passage volet

F9 pour porte d'entrée

Laiton PVD\* pour porte d'entrée


Palière laiton PVD\* pour porte d'entrée



## BARRES DE TIRAGE ET BÂTON DE MARÉCHAL

### Finition inox 304

**GARANTIE**  
**10**  
**ans**

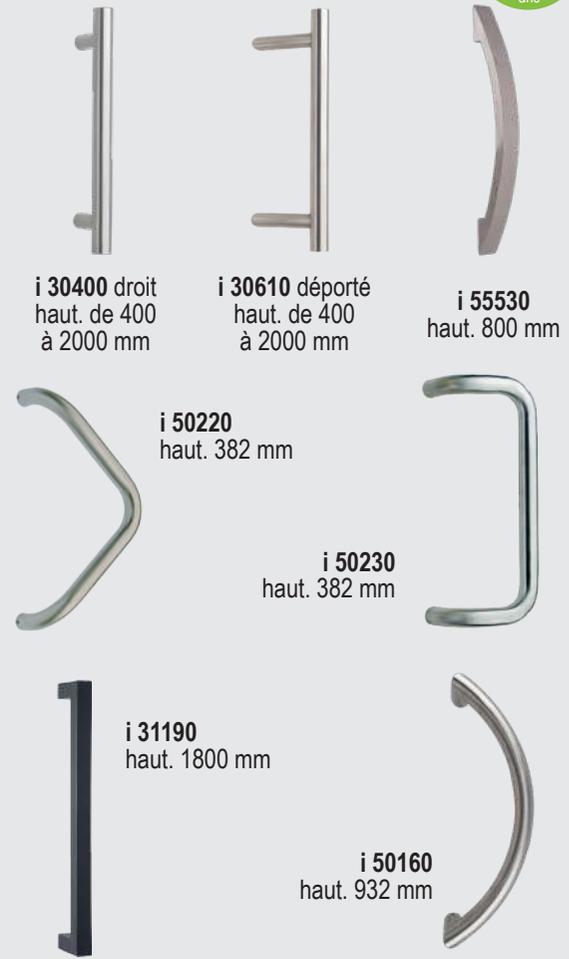

**i 30400** droit  
haut. de 400  
à 2000 mm

**i 30610** déporté  
haut. de 400  
à 2000 mm

**i 55530**  
haut. 800 mm

**i 50220**  
haut. 382 mm

**i 50230**  
haut. 382 mm

**i 31190**  
haut. 1800 mm


**i 50160**  
haut. 932 mm

# LES VITRAGES ISOLANTS

## PLUS DE CHALEUR

### Les vitrages performances thermiques renforcées avec gaz Argon PTR

La chaleur est « capturée » à l'intérieur du logement grâce à une couche transparente de sels métalliques isolants faiblement émissive sur la face du double vitrage.



● couche de sels métalliques

## MOINS DE BRUIT

### Les vitrages performances acoustiques renforcées

Des épaisseurs de vitrage augmentées permettent de mieux filtrer les ondes sonores, garantissant un meilleur confort acoustique.




● épaisseur du vitrage augmentée

## PLUS DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

### Les vitrages sécurité renforcée

Le vitrage feuilleté intègre un ou deux films PVB, visant à retarder l'arrivée d'un visiteur mal intentionné.

Ils permettent également de limiter les risques de blessures ou de chutes. Par ailleurs, ils agissent comme protection contre les UV.



○ film(s) PVB

## LES TRIPLES VITRAGES

(hors coulissant)

Avec les triples vitrages, vous valorisez votre patrimoine, vous consommez moins d'énergie pour vous chauffer et vous contribuez ainsi au développement durable.



espaces d'air de 12 mm rempli d'argon


glaces de 4 mm PTR

## LE VISI R

Visi R est un double vitrage muni d'un **store vénitien incorporé** dans la lame d'air du vitrage. Disponible en version manuelle ou électrique solaire et dans une gamme de 9 coloris, le store Visi R est la solution idéale pour les cuisines, les salles de bains et les vérandas. Les lames orientables permettent une occultation totale ou partielle.



## LES VITRAGES PTR+

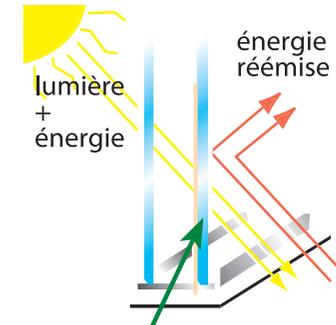

Couche transparente faiblement émissive

Un intercalaire Warm Edge ou TPS est mis en place dans nos vitrages PTR +.

Il permet de créer une rupture de pont thermique entre les 2 faces de vitrage.

En choisissant les vitrages PTR +, vous améliorez les performances thermiques de vos menuiseries.

### Conseil d'expert

Le triple vitrage est idéal pour les menuiseries orientées au nord (car jamais ensoleillées).

## LES VITRAGES IMPRIMÉS

Avec le vitrage, vous pouvez personnaliser vos fenêtres et portes, préserver l'intimité de certaines pièces, comme la salle de bains.



Antique clair



Bambou clair



Cathédrale clair




Chinchilla



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Goutte d'eau



Imprimé 200



Master carré



Niagara clair



Silvit clair




Olivier


## LES PETITS-BOIS

Pour donner du caractère à votre fenêtre, respecter l'architecture de votre habitation ou la personnaliser, vous disposez d'un large choix de petits bois.

### Incorporés dans le double vitrage

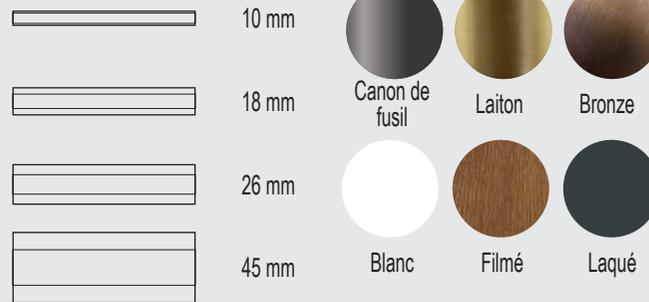


### Collés sur le double vitrage

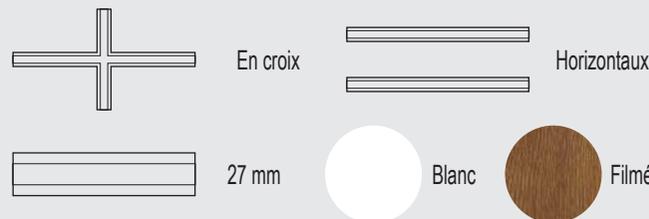

## LES PANNEAUX PLATES-BANDES

Donnez du relief à vos portes et portes fenêtres avec notre gamme de panneaux plates-bandes. Isolants, fabriqués sur mesure, ils s'ajustent parfaitement dans le soubassement quelle que soit sa dimension.

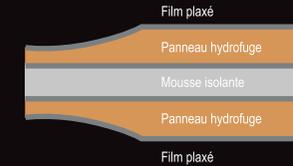


Double isolation phonique et thermique



À congés avec cimaise et rond central



À congés



Traditionnelle



Traditionnelle avec coins mouchoirs  
Ou à congés avec coins mouchoirs



# LES VOILETS ROULANTS

## LE COFFRE INTÉGRÉ NORMA+

Le coffre PVC isolé sait se montrer discret et esthétique. Généralement utilisé en construction neuve mais aussi dans certains cas en rénovation, le coffre est positionné en applique intérieur derrière le linteau. Ce type de pose permet de rendre le volet roulant invisible de l'extérieur.



Excellente isolation acoustique

## LE COFFRE DEMI-LINTEAU


Réservé à la construction neuve, il s'intègre en partie dans la maçonnerie. Cette particularité permet de ne pas avoir de coffre visible de l'intérieur. Les performances thermiques du volet roulant incorporé demi-linteau le rendent particulièrement adapté aux constructions RE2020.



- 1 Coffre PVC à double paroi alvéolée
- 2 Isolant thermique clippé en PSE classé M1
- 3 Coulisse avec joint
- 4 Verrouillage automatique sur l'axe

- 5 lame finale en aluminium avec joint néoprène
- 6 Trappe de visite avec joint d'étanchéité aisément démontable
- 7 Capot extérieur
- 8 Coffre intérieur

### EQUIPEMENT DE NOS VOILETS

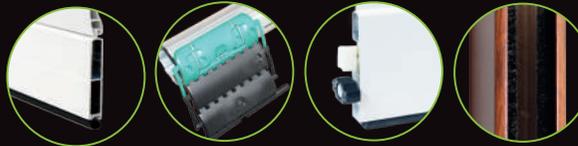

Lame finale avec joint néoprène

Verrouillage automatique

Butée de fin de course invisible

Coulisse avec joint

## TUNNEL

Idéal pour une très grande discrétion, le volet roulant Tunnel vient se positionner sous le linteau traditionnel dans une construction neuve.



## TRADITIONNEL

Idéal pour le neuf ou l'agrandissement, le volet roulant Traditionnel est totalement invisible de l'extérieur une fois remonté et permet une luminosité optimale de toutes les pièces.



## RÉNOVATION

Idéal pour moderniser vos fermetures, le volet roulant Rénovation s'adapte à toutes les habitations et à tous les styles d'architecture.



Coffre en 1/4 de rond

Coffre à pan coupé 45°

Coffre carré

# LA MOTORISATION

## LES LAMES


### PVC

La lame PVC blanche de 44 mm permet de bénéficier d'une bonne isolation thermique et elle est particulièrement silencieuse en fonctionnement.



### Aluminium

Avec de nombreux coloris disponibles, la lame aluminium à double paroi isolée RS43SW vous apporte confort, isolation et esthétique. Pour des volets de grandes dimensions, une lame renforcée RS52 est disponible.

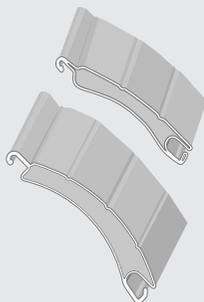

### 40 coloris disponibles



Laquage haute résistance.

### Moustiquaire intégrée au volet roulant Rénovation



Cette solution 2 en 1 permet un gain de place. C'est la protection imparable contre les insectes associée à la sécurité et l'isolation du volet roulant.

Toile standard



Toile anti-pollen (option)



## LES MOTEURS

Motoriser ses volets n'est pas qu'une question de confort. Les moteurs Somfy RS100 et Delta Dore Tymoov RP sont intelligents et permettent d'augmenter la sécurité et de faire des économies d'énergie.



Détection d'obstacles



Moteur silencieux



Sécurité anti-gel automatique



Fonction bi-vitesse



Anti-effraction



Consommations réduites



Ralentissement fin de course



Retour d'information

## LES MOTEURS SOLAIRES

Les moteurs solaires Somfy RS100 Solar et Delta Dore Tymoov Solar exploitent l'énergie solaire pour fonctionner et n'ont besoin d'aucune autre source d'énergie.

## LA DOMOTIQUE

Créez des routines, pilotez à distance vos volets roulants depuis votre smartphone ou par commande vocale et connectez vos équipements. Vos volets interagissent avec vos équipements pour un logement plus confortable et économe en énergie.



DELTA DORE  
Tywell Home



somfy.  
TaHoma® Switch

## LES COMMANDES

### Manuelles



Single



Poignée



Tringle

### Electriques filaires



### Inverseurs



Amy RS100 et Sun Protect



Tyxia 2331

### Télécommandes 1 et 5 canaux



Tyxia 1700 et 1701



Situ 1 ou 5 Pure II



Votre distributeur NORMABAIE

GRUPE **Normabaie**  
CONCEPTEUR - FABRICANT

NORMABAIE PRODUCTION, SASU au capital de 1 616 570 €, RCS 432 715 712 Bernay, ZA du Moulin à Vent - 27210 Bouleville. Les couleurs présentées sont données à titre indicatif et ne peuvent constituer une référence exacte. Crédits photos : Normabaie, Freepik, Veka, Fotolia, Askey. Photos non contractuelles. Imprimé par IC4 - Dieppe (76), 04/2024.

