



Volets THIEBAUT
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES

**TOUT ALU
MIXTE ALU/PVC
TOUT BOIS**

**Portes de garage
et de service**



BVCert. 6149620

**TOUT ALU
MIXTE ALU/PVC
TOUT BOIS**

Portes de garage et de service

SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU VOLET POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF, VOLETS THIEBAUT EST L'UN DES SEULS FABRICANTS EUROPÉENS À PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE DE VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ AINSI QUE DES PORTES DE GARAGE BATTANTES EN ALU, EN BOIS ET CADRE ALU REMPLISSAGE PVC. PLUS RÉCEMMENT, DEPUIS 2015, LA SOCIÉTÉ PROPOSE AUSSI DES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES.



BVCert. 6149620

Le label Origine France Garantie délivré par l'association Profrance, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise Thiebaut Industrie :

- > que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,**
- > qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.**

Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent à l'activité industrielle française. Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraine (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).

www.volets-thiebaut.com

Retrouvez-nous sur



ESTHÉTISME

La porte de garage est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles et de couleurs que nous vous proposons vous permettra de choisir vos portes selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

SUR-MESURE


Toutes nos portes sont fabriquées sur-mesure.

RÉSISTANCE



Les ouvrants sont fixés sur un bâti en aluminium pour les portes en alu et mixte cadre alu (remplissage PVC) et en bois pour les portes en bois.

Gamme Évolution

Cadre et remplissage alu



Technologique : ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.

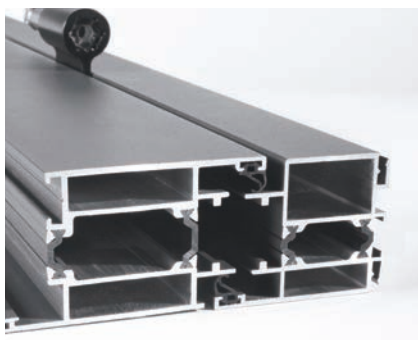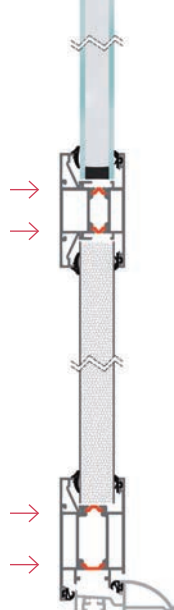

Profilés à double feuillure et rupture de pont thermique



ENVIRONNEMENT

L'aluminium se recycle à l'infini sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Particulièrement léger, son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

SOLIDITÉ

Tous nos profilés de portes de garage ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie en aluminium vous assure longévité et tranquillité.

LES + THIEBAUT



Paumelles 3d réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



Joint d'étanchéité sur seuil arrondi

Portes de garage TOUT ALU



Droite


Évolution
Cadre et remplissage alu

bâti **64 x 50** mm

L'ESTHÉTIQUE EN PLUS



Parclose à angle droit

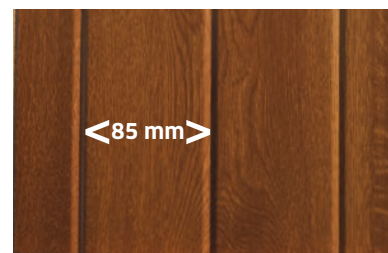

Pas de 85 mm sur panneau à rainures garantissant l'effet bois



Ton bois
chêne doré
en standard



Plus de 100 teintes
RAL fine textured*
disponibles en
option (voir page 16)

2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

A



Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau alu Isolé à rainures, coloris chêne doré

B



Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris RAL 7042

*fine textured : texture fine

2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

C



Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris RAL 9010

Portes de garage
TOUT ALU
QUINCAILLERIE

Au choix serrures
5 points latéraux
(visuel ci-contre)
ou 3 points
haut et bas



Qualité et sécurité

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.



Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe

Portes de service **TOUT ALU**



Droite

Évolution

Cadre et remplissage alu

bâti **64** x **50** mm



Serrure 1 point
pour les portes de
service, en option



Ton bois
chêne doré
en standard



Plus de 100 teintes
RAL fine textured*
disponibles en
option (voir page 16)

OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté : RAL 5018 en option
Porte à rupture de pont thermique : cadre 50 mm,
panneaux à rainures, ferrage par paumelles.
Poignée en standard, quincaillerie blanche et hublot
rond en option, serrure 5 points

*fine textured : texture fine

Évolution

Cadre et remplissage alu

Panneau isolé
mousse de
polystyrène extrudé
épaisseur 27 mm



PANNEAU ISOLÉ



Panneau à rainures
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse

Alunox, effet brossé,
ou laqué à la couleur de
votre porte (en option)
vitrage PMMA



Hublot carré
280 x 280 mm




Hublot losange
280 x 280 mm



Hublot rond
Ø 280 mm



Vitrage haut, 44.2, double vitrage.
classe 2 anti-vandalisme,
épaisseur totale du vitrage 27 mm

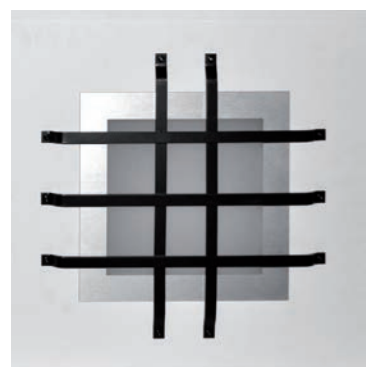

Grille de défense en acier (noir ou
blanc) pour hublot carré ou rond

Impostes en position haute ou
latérale grâce à un «U» de liaison
qui s'adapte entre le bâti de la porte
et l'imposte. Ce dernier peut être
constitué de remplissages multiples,
panneaux lisses ou à rainures ou
encore vitrages 44.2 de 27 mm

Possibilité d'adjoindre :

- > des profils de finition (cornière 10 x 25 mm)
- > une équerre et des clameaux de fixation pour
le bâti, pour pose en applique

Portes de garage MIXTE ALU/PVC




Droite




Gamme Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

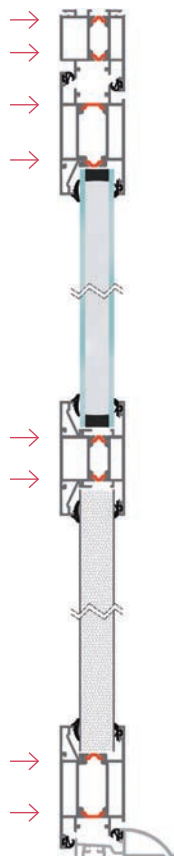

Technologique : ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.

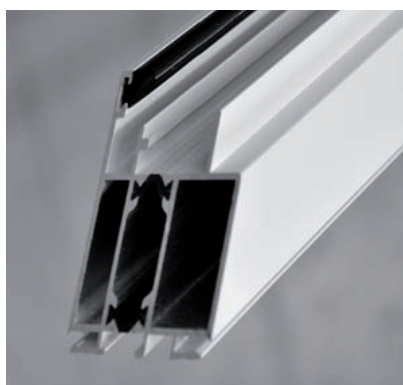

Coupe du bâti à **rupture de pont thermique** avec joint d'étanchéité



Bâti de 64 x 50 mm **en aluminium**

LES + THIEBAUT



Paumelles 3d réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



Seuil bombé en aluminium anodisé de 24 mm avec joint (homologué passage de voiture)

REMPLISSAGES (AU CHOIX)



Panneau à rainures, frises verticales ou horizontales



Panneau lisse

Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

cadre **50** mm / panneau **24** mm

**COLORIS
BLANC
UNIQUEMENT**



Cadre alu
blanc 9016
satiné



Panneau
PVC blanc

2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

A



Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC 24 mm lisse

B



Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique avec hublots carrés alu inox incassable en option, coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC 24 mm à rainures

C



Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique avec partie haute vitrée en option coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC à rainures

Portes de service MIXTE ALU/PVC



Droite

Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

cadre **50** mm

panneau **24** mm



Cadre alu
blanc 9016
satiné



Panneau
PVC blanc



Modèle présenté : porte à rupture de pont thermique coloris blanc 9016 satiné remplissage panneaux PVC 24 mm à rainures, ferrage par paumelles poignée fournie, serrure 5 points



Options



Partie haute vitrée 44.2, épaisseur totale du vitrage 24 mm, vitrage isolant transparent et plus de 7 autres modèles



Hublot carré, rond ou losange incassable




Impostes en position haute ou latérale grâce à un «U» de liaison qui s'adapte entre le bâti de la porte et l'imposte. Ce dernier peut être constitué de remplissages multiples, panneaux lisses ou à rainures ou encore vitrages 44.2 de 24 mm. pour un rendu esthétique, des profils de finition sont aussi en option.

Portes de **garage**
et de **service**
MIXTE ALU/PVC
QUINCAILLERIE



Qualité et sécurité

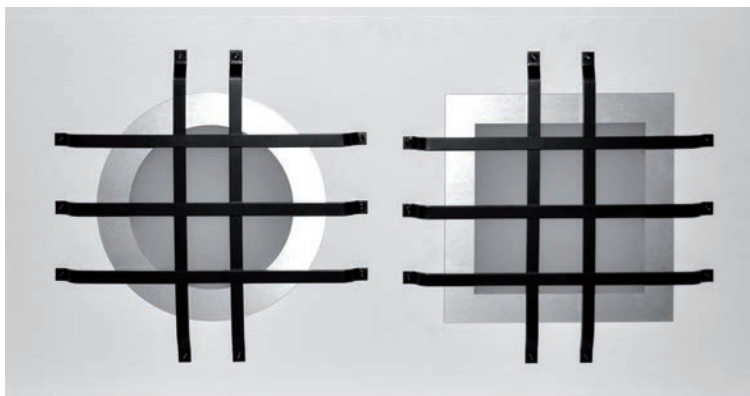

Grille de défense en option, en acier noir ou blanc, pour hublot carré ou rond



Serrure 3 points haut et bas en standard ou 5 points latéraux




Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe

Renfort aluminium dans les panneaux (en option)

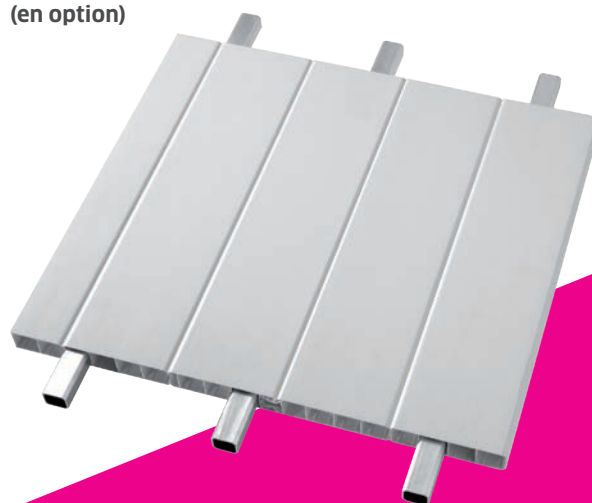

Portes de garage **TOUT BOIS**

LA QUALITÉ DE NOS BOIS

Notre choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la qualité et la longévité de nos portes :

- > pour les portes à cadre, les bois exotiques,
- > pour les portes sans cadre, le sapin du Nord ou les bois exotiques.

TRAITEMENTS

En phase aqueuse > respecte l'environnement

Nos produits reçoivent tous un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge en standard, puis, au choix suivant les options, une impression blanche seule ou 3 couches de peinture opaque ou 3 couches de lasure dont une couche d'apprêt transparent.

SOLIDITÉ


Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère une grande solidité aux portes de garage.



Sertissage en aluminium




De 1 à 4 vantaux avec ou sans bâti




Cintrée Droite

frise **27** mm

A



Sapin
du Nord



Exotique

Coloris voir page 16

OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté sapin du Nord, 2 vantaux, serrure 1 point, verrou baïonnette, sur gond à sceller




Verrou à
baïonnette

Portes de garage **TOUT BOIS**




Cintrée Droite

frise **27** mm



Sapin
du Nord




Exotique

Coloris voir page 16




OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

B



Modèle présenté sapin du Nord, 2 vantaux, cintré,
option serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette, sur gond à sceller

C

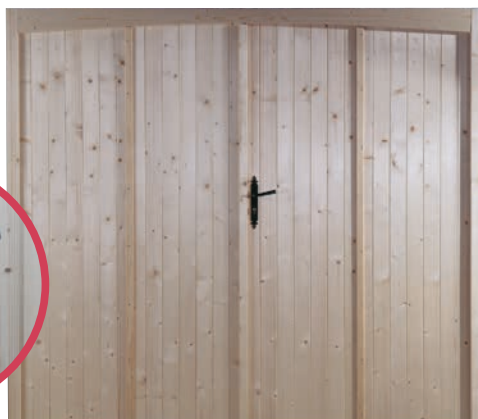

Modèle présenté sapin du Nord, 4 vantaux repliables,
serrure 1 point, verrou baïonnette, bâti 65 x 55 mm, avec bâti cintré dessous sans seuil

Portes de garage **TOUT BOIS**



Droite

frise **27** mm
cadre **32** mm



Exotique

Coloris voir page 16


OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté : exotique, cadre de 32 mm, remplissage frises verticales de 27 mm, bâti de 65 x 55 mm avec option serrure 3 points et hublot PVC incassable

Porte de grange

frise **27** mm



Sapin
du Nord



Exotique


OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté avec portillon en deux parties, imposte supérieure fixe et crémone à levier sur demande, nous pouvons réaliser toutes portes à façon

Portes de service TOUT BOIS

frise **27** mm
cadre **32** mm



Exotique


Coloris voir page 16

AVEC CADRE




Modèle présenté : exotique
Porte : **cadre 32 mm, panneaux frises 27 mm**,
ferrage par paumelles, poignée fournie,
option serrure 3 points encastrée

frise **27** mm




Sapin
du Nord




Exotique

SANS CADRE

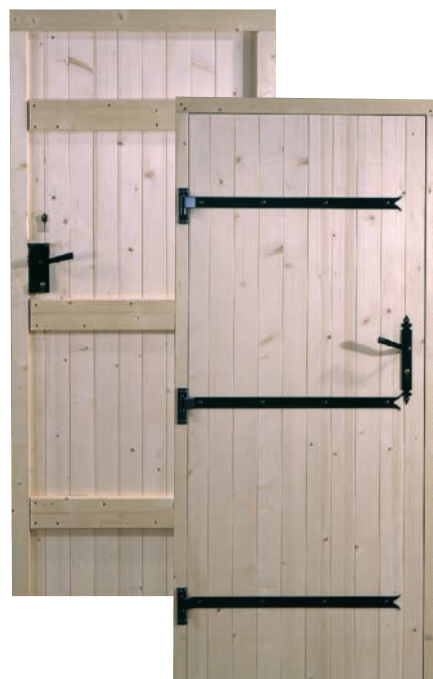

Modèle présenté : sapin du Nord,
frise 27 ou 32 mm, dormant
65 x 55 mm, serrure à cylindre 1 point,
ouverture extérieure

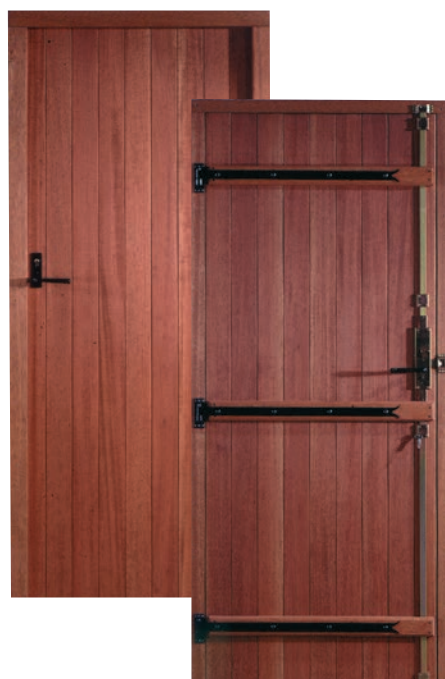

Modèle présenté : exotique,
frise 27 mm uniquement, option
serrure de sûreté à cylindre 3 points,
ouverture intérieure

COLORIS



TOUT ALU / Gamme Évolution

1 ton bois chêne doré en standard et plus de 100 teintes RAL fine textured* en option.

Toutes nos portes alu extrudé sont laquées selon les normes Qualicoat et Qualimarine pour les couleurs et qualidéco pour les tons bois.




TOUT BOIS



Peinture de finition : tous RAL disponibles, lasure de finition : 5 teintes disponibles (nuancier sur demande)

MIXTE ALU/PVC Gamme Symbioz'a



THIEBAUT INDUSTRIE SARL

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

info@tisas.fr / www.volets-thiebaut.com / retrouvez-nous sur

